

TKX®

多功能防銹、潤滑及浸濕劑

可鬆開生鏽或鏽蝕的零件，潤滑和保護金屬表面並牢牢附著在金屬零件上，去除電子系統的溼氣、水份，防止短路。

- 去除電子系統的溼氣、水份，防止因溼氣造成短路。
- 可在金屬表面上提供長效潤滑的油膜。
- 鬆開生鏽或鏽蝕的零件，防止金屬腐蝕。
- 高閃點為 79°C (175°F)。
- 不包含氟氯化物或矽化物，不會破壞臭氧層。
- 絕緣不導電。
- 在塑料、橡膠、油漆、紡織品表面上安全使用。
- 倒置噴射閥—讓您垂直或顛倒方向都可噴灑。




TKX 的容量及規格

容量	型號
11 盎司噴霧罐 (312 公克)	02016
1 加侖 (3.78 公升)	02028
5 加侖 (18.93 公升)	02005
55 加侖 (208 公升)	02055

LPS®

世界第一品牌

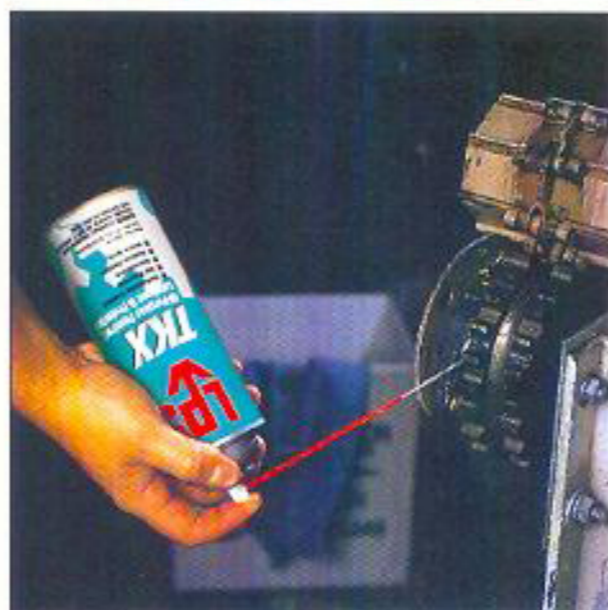

產品技術資料— TKX 多功能防銹、潤滑及浸濕劑

產品資訊

TKX是全方位多功能防銹、潤滑及浸濕劑，能排除溼氣、鬆開生鏽或鏽蝕的零件同時給予保護預防腐蝕。TKX應用在電纜索、齒輪、鏈條上是極佳的潤滑劑。TKX可在機器及設備上產生一層不乾的油性薄膜。TKX具有 175°F 的高閃點，所以可以應用在有潛在易燃問題的場所。TKX不含氟氯化物或矽化物，不會破壞臭氧層，TKX的特性讓它可以安全的使用於大多數物件的表面。

TKX 應用領域

工業領域

- 軸承
- 電纜索、鏈條
- 齒輪箱
- 模具、鑽模
- 零件
- 齒輪、傳動裝置
- 機械密封
- 機器、機械
- 螺帽、螺絲
- 泵
- 滑車、皮帶輪
- 銼條
- 彈簧
- 熄火的引擎
- 傳導件
- 螺絲、方向盤

一般領域

- 門
- 升降機、起重機
- 發動機、引擎
- 電風扇、鼓風機
- 發電機
- 鏈槽
- 鎖、水閥、箱機
- 動力工具、手工具
- 閥門、氣門
- 各式虎鉗
- 窗框、窗架

電子領域

- 電路板
- 線圈、銅線組
- 電動馬達
- 儀表、量規
- 點火系統
- 繼電器
- 開關按鈕
- 葉子、電線接頭



產品特性

- 閃火點：
79°C (175°F)
- 比重：
0.845 @ 77°F
- 流動點：
-35°F
- 揮發物含量：
28-30%
- 電壓絕緣強度：
>30,000 伏特
- 推進物：
二氧化碳

物質安全資料表 (MSDS) 可以提供。

MADE IN U.S.A.
美國製造

類似產品比較

	TKX	WD-40
0 MINIMAL 極微少		
1 SLIGHT 輕微的		
2 MODERATE 中等的		
3 SERIOUS 嚴重的		
4 EXTREME 極端嚴重		

註解：這兩張圖是危險物質資訊系統 (HMIS) 圖，其中有一項差異性，那就是對人體的健康傷害 (HEALTH)，TKX 等級是 1，而另一產品的等級為 2，使用頻率多的使用者，應選用對人體較無損害的產品。