


# COLD GALVANIZE CORROSION INHIBITOR



## 冷鍍鋅防腐防銹劑

產生一層純鋅的保護層，長時間防銹效果與熱浸鍍鋅相同，可取代熱浸鍍鋅，直接就地鍍鋅處理。

- 95%純鋅電鍍層。
- 通常作為焊接區域的焊接點防銹。
- 其對金屬表面的防銹效果與熱浸鍍鋅相同，在室內室外都起防腐蝕作用。
- 抵禦 100°C 的水溫和 400°C 的乾熱。
- 柔性覆層不變黃、粉化、爆裂和表層脫落。
- 在裸露金屬表面形成一道陰極保護膜，形成化學保護作用。
- 保護金屬表面，包括已有刮傷的金屬表面。
- 可做為極佳的塗裝用防銹底漆。
- 3-5 分鐘內表面乾燥。
- 符合美國軍品規格而且超越美國軍用規範：MIL-P-21035，ASTM A-780

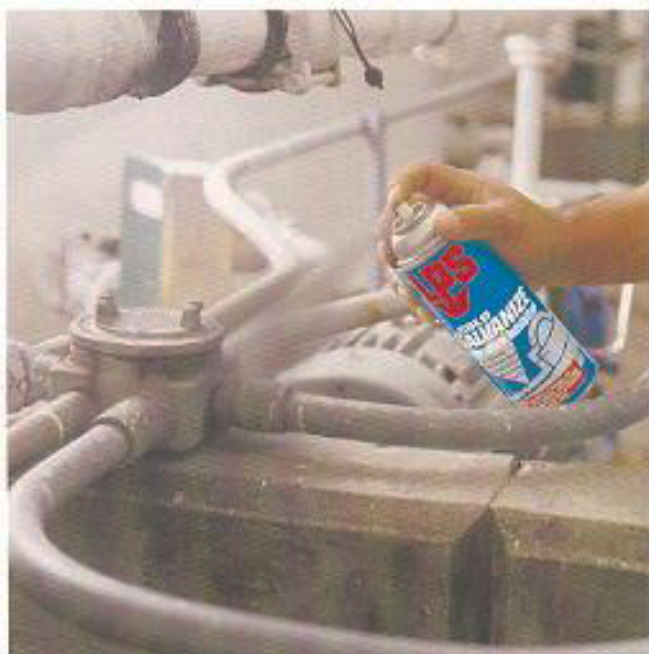

### COLD GALVANIZE 的容量及規格

型號	容量	單價
00516	14 盎司噴霧罐 (397 公克)	
05128	1 加侖 (3.78 公升)	

### 產品特性

- 平均膜厚：  
15microns (單次噴塗)
- 覆蓋範圍：  
約 50 平方英尺/磅
- 表面乾燥時間：  
噴塗後 3-5 分鐘
- 重噴間隔時間：  
乾燥氣候約 6 小時，  
或經過 15 分鐘 177°C  
烘乾後的 30 分鐘
- 耐溫強度：  
100° C 的熱水或連續  
401° C 高溫空氣中或  
520° C 短時間



### COLD GALVANIZE 應用領域

- 船艦外殼用
- 新的焊接表面
- 戶外儲存槽
- 沿海地區鋼鐵設備的防銹蝕保護
- 空調零件
- 鐵管製造廠
- 機械設備外罩
- 滑車和鐵鍊
- 物質處理設備
- 結構鋼架