

電子熱風焊槍系列 ELECTRONIC HOT AIR WELDING GUN

馬達使用壽命可達20,000工作小時

產品型號	HG-5000E (3400W)
電子調溫	25°C - 600°C
變速氣流	MAX. 800 公升 / 分鐘
外箱	4 把

主要零配件 (230V)	毛重
發熱芯 (42711 / 090500) HEATING ELEMENT	0.24kg





Technical Data HG 5000 E	
Length/dia. (at knock guard):	350 mm / 122 mm
Voltage:	230 V / 50 Hz *
Output:	3400 W
Temperature:	25 - 600° C
Display mode:	LED segment display
Air flow regulation:	Continuous
Air flow rate:	800 l/min. max.
Delivery nozzle:	50 mm dia.
Motor life:	20,000 hrs.
Heater life:	approx. 500 - 800 hrs.
Mains power cord:	H07 RN-F 2 x 1.5
Weight (w/o mains power cord):	1190 g

歐洲空中巴士
A320維修指定

人工智能式溫度及馬達調節系統
(HG-4000E / HG-5000E)

解剖圖:

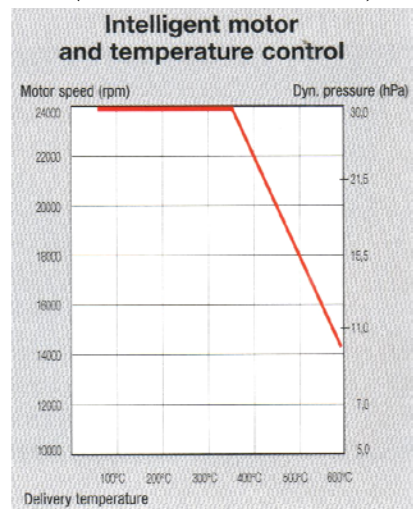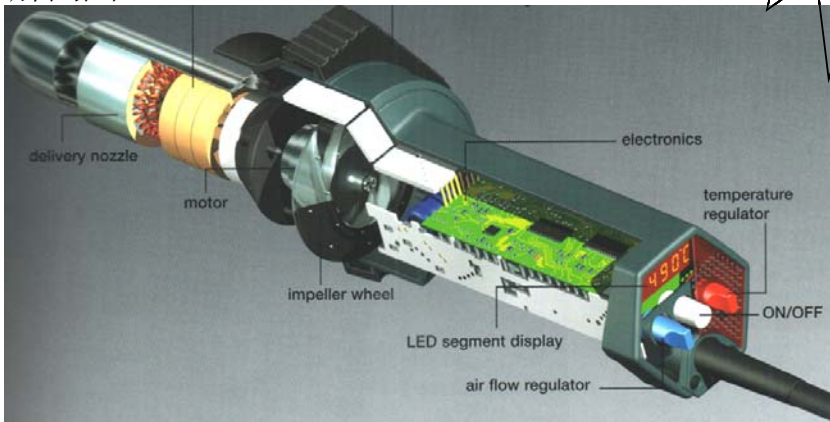

達到歐洲最高標準(EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3) 適用於任何環境

HG-5000E 專用不銹鋼配嘴 (風筒直徑50mm)

曲扁嘴 74X3mm FLAT ANGLE NOZZLE

扁嘴70X10mm FLAT NOZZLE



(焊接重疊塑料薄片)



(集中風量)

產品型號	毛重
092818	0.20kg

S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S 上海山佳貿易有限公司

產品型號	毛重
092719	0.14kg

電子熱風焊槍系列 ELECTRONIC HOT AIR WELDING GUN

產品型號	HG-4000E (1750W)
電子調溫	25°C - 600°C
變速氣流	MAX. 600 公升 / 分鐘
外箱	4 把

主要零配件 (230V)	毛重
發熱芯 (42712 / 090302) HEATING ELEMENT	0.17kg



Technical Data HG 4000 E	
Length/dia. (at knock guard):	370 mm / 122 mm
Voltage:	230 V / 50 Hz *
Output:	1750 W
Temperature:	25 - 600° C
Display mode:	LED segment display
Air flow regulation:	Continuous
Air flow rate:	600 l/min. max.
Delivery nozzle:	40 mm dia.
Motor life:	20,000 hrs.
Heater life:	approx. 500 - 800 hrs
Mains power cord:	H07 RN-F 2 x 1
Weight (w/o mains power cord):	1115 g

*HG-2300EM: 風筒直徑30mm (與HG-4000E共用配嘴)

HG-2300E: 風筒直徑34mm (與所有電子熱風槍共用配嘴)

產品型號	HG-2300EM/E (2300W)
電子調溫	50°C - 600°C
變速氣流	MAX. 600 公升 / 分鐘
外箱	4 把
淨重	0.85kg
毛重	1.37kg

Technische Daten HG 2300 EM und HG 2300 E Technical Specifications HG 2300 EM and HG 2300 E

Länge / ø (am Stoßschutz): Length / ø (at protection ring):	
HG 2300 EM	375 mm / 100 mm
HG 2300 E	355 mm / 100 mm
Spannung / Voltage: 230 V / 50 Hz	
Leistung / Output: 2300 W	
Temperatur / Temperature: 50° C - 600° C	
Temperaturregulierung: Temperature setting: stufenlos stepless	
Luftmenge / Air volume: max. 600 l/min.	
Luftdruck / Air pressure: 3000 Pa	
Luftmengenregulierung: Air volume setting: stufenlos stepless	
Ausblasrohr / Outlet tube:	
HG 2300 EM:	ø 30 mm
HG 2300 E:	ø 34 mm
Lebensdauer Motor: Motor life: 5000 Std. 5000 h	
Lebensdauer Heizung: Heating element life: 800 Std. 800 h	
Gumminetzabel: Mains rubber power cord: H07 RN-F 2x1, Länge: 2,5 m Length: 2,5 m	
Gewicht / Weight: 850 g	



HG 2300 EM für Profizubehör
HG 2300 EM for professional
nozzles



HG 2300 E für Standardzubehör
HG 2300 E for standard
nozzles



Stufenlos einstellbar
Continuously variable
nozzles



Netzabel leicht austauschbar
Mains power cord easy to
change



Einfacher Heizungswechsel
Heating element easy to change



主要零配件 (230V)	毛重
HG-2300EM 發熱芯 HEATING ELEMENT (76510)	0.35kg
HG-2300E 發熱芯 HEATING ELEMENT (76538)	0.35kg
電路板 MONITORING ELECTRONIC (78431)	0.09kg
馬達 MOTOR (76419)	0.10kg



台灣山德貿易有限公司



上海山佳貿易有限公司

HG-4000E / 2300EM 專用不銹鋼配嘴 (30mm 直徑)

曲扁嘴40X2mm FLAT ANGLE NOZZLE

① Flat angled nozzle, 40 x 2 mm
Use: welding overlapped plastic sheeting, repair work on bitumen roofs.

(焊接重疊塑料薄片)

產品型號	毛重
092016	0.09kg



曲扁嘴20X2mm FLAT ANGLE NOZZLE

② Flat angled nozzle, 20 x 2 mm
Use: welding overlapped plastic sheeting.

(焊接重疊塑料薄片)

產品型號	毛重
092115	0.06kg



圓嘴 5mm ROUND NOZZLE

③ Round nozzle, 5 / 10 mm dia.
Use: welding plastic sheeting, in conjunction with welding nozzle, heating with pinpoint accuracy.

(集中較小風量)

產品型號	毛重
092214	0.05kg



圓嘴 10mm ROUND NOZZLE

③ Round nozzle, 5 / 10 mm dia.
Use: welding plastic sheeting, in conjunction with welding nozzle, heating with pinpoint accuracy.

(集中較大風量)

產品型號	毛重
092313	0.05kg



膠焊嘴 WELDING NOZZLE

④ Welding nozzle
Pushes onto 10 mm round nozzle.
Use: welding with plastic welding rod.

產品型號	毛重
075316	0.04kg



*須與092313接駁使用

**** 塑料銲接示範例可參閱
原廠中文網站**

www.steinertools.com

塑料銲接專用工具

啤令膠轆

⑦ Unilaterally supported, ball-bearing type pressure roller, 50 mm
Use: applying pressure to edgebands, PVC film, etc.

產品型號	毛重
093211	0.25kg



焊線轆

⑧ Welding rod feed roller
Use: feed roller for welding rods.


產品型號
012212



車刀

⑨ Jointing plane including three replacement blades
Blade holder, nickel-plated, with 3 replacement blades in wooden shank. Depth setting adjustable. For planing or lifting out the welding cord joint in vinyl and linoleum, PVC, etc. Replacement blades sharpened on both sides.

產品型號
093112



彎月刀

⑩ Quarter-moon crucible steel knife
Straight blade, black painted handle. Used for cutting off protruding welding cord after welding.

產品型號
092917



S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.J 上海山佳貿易有限公司

產品型號	HG-2000E (2000W)
電子調溫	100°C - 600°C
固定氣流 (2檔)	1) 300 公升 / 分鐘 2) 500 公升 / 分鐘
外箱	9 把
淨重	0.62kg
毛重	0.94kg



S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.S. 上海山佳貿易有限公司

*HG-2000E: 風筒直徑34mm (與所有電子熱風槍共用配嘴)

主要零配件 (230V - 240V)	毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (32299)	0.22kg
電路板與開關 CIRCUIT BOARD WITH SWITCH (33793 / 21487)	0.04kg
馬達與風扇 MOTOR WITH FAN (13971)	0.09kg
外殼 HOUSING SET (324000)	//
開關制 SWITCH WITH LEADS (21477 / 21466 / 21476) 與HL-1800E共用	0.01kg
保護罩 PROTECTION TUBE (27151) 與HL-1800E共用	//

電子熱風槍專用不銹鋼配嘴 (34mm 直徑) STAINLESS STEEL NOZZLE FOR ELECTRONIC HOT AIR GUN

圓嘴9mm REDUCTION NOZZLE

⑩ Reduction nozzle,
9 mm*
Pinpoint source of hot air
for de-soldering and for
welding PVC

(集中最細風量)

產品型號	毛重
070618	0.02kg



膠焊嘴 9mm WELDING NOZZLE

For working with plastic
welding rod up to 6 mm in
dia. Fits on 9 mm reduc-
tion nozzle

與070618接駁使用 (6mm以下膠焊線)

產品型號	毛重
070915	0.02kg



圓嘴14mm REDUCTION NOZZLE

⑪ Reduction nozzle,
14 mm*
Pinpoint source of hot air
for de-soldering and for
welding PVC

(集中一般風量)

產品型號	毛重
070717	0.03kg



膠焊嘴 20mm SLIT NOZZLE

For welding plastic tar-
paulins. Fits on 9 mm
reduction nozzle

與070618接駁使用 (6mm以下膠焊線)

(焊接防水帆布)

產品型號	毛重
071011	0.14kg



膠管焊嘴75mm HEAT REFLECTOR NOZZLE

For butt welding HT pla-
stic piping, cable ducts
and plastic rods. Fits on
14 mm reduction nozzle

與070717接駁使用

產品型號	毛重
072117	0.06kg



扁焊嘴40mm WIDE-SLIT NOZZLE

For welding plastic shee-
ting. Fits on 14 mm reflec-
tor nozzle

與070717接駁使用
(膠板焊接)

產品型號	毛重
074715	0.04kg

註：出風口約 4MM



電子熱風槍專用不銹鋼配嘴 (34mm 直徑)

焊錫嘴 14mm SOLDERING REFLECTOR NOZZLE

For soldering and shrink-fitting soldering sleeves and shrink-on tubing

(焊錫及熱收縮)

產品型號	毛重
074616	0.04kg



焊錫嘴9mm SOLDERING REFLECTOR NOZZLE

與 070618 接駁使用

產品型號	毛重
079994 (072902)	0.01kg



熱風槍專用不銹鋼配嘴 (適用於所有型號) STAINLESS STEEL NOZZLE FOR "STEINEL" HOT AIR GUN

平嘴 50mm SURFACE NOZZLE

Spreads air over smaller areas, e.g. for waxing skis.

(集中風量於較細目標)

產品型號	毛重
070113	0.03kg



寬身平嘴 75mm SURFACE NOZZLE

Spreads air over wider area for drying, paint stripping, etc.

(集中風量於較大目標)

產品型號	毛重
070212	0.06kg



窗嘴 50mm WINDOW NOZZLE

Deflects to prevent overheating in narrow spots.

(保護及避免玻璃過熱)

產品型號	毛重
070311	0.03kg

註：出風口約 10MM



寬身窗嘴75mm WINDOW NOZZLE

Deflects to prevent panes of

(保護及避免玻璃過熱)

產品型號	毛重
070410	0.07kg

註：出風口約 17MM




*反射風嘴 REFLECTOR NOZZLE

For soldering pipes or shrink-fitting shrink sleeves

(焊錫及熱收縮)

產品型號	毛重
070519	0.02kg

*配嘴直徑 34mm




*寬身反射風嘴 LARGE REFLECTOR NOZZLE

For shaping and shrink-fitting

(焊錫及熱收縮)

產品型號	毛重
073015	0.07kg

註：出風口約 14MM



圓嘴 20mm REDUCTION NOZZLE

For a focused jet of heat, e.g. for edgebands

(集中較大風量)

產品型號	毛重
070816	0.03kg



直身噴嘴 Nozzle for lighting barbecues

Lights charcoal quickly and safely without using chemicals.

產品型號	毛重
071714	//



LCD 數字顯示電子熱風槍系列 LCD ELECTRONIC HOT

產品型號	HG-2310LCD (2300W)
電子調溫 (2檔)	1) 50°C 冷風 2) 50°C - 650°C
變速氣流	MAX.500 公升 / 分鐘
外箱	6套
淨重	0.94kg
毛重	1.30kg

註:附加070717嘴

*** 4個可更改的預設記憶程式**

*** LCD液晶顯示溫度及轉速(RPM)顯示**



高科技精密工業首選

PROGRAMMABLE INTELLITEMP™



- 1 Visual display of temperature and RPM's on LCD
- 2 Programming button for 4 preset programmes
- 3 Set button for changing preset programmes
- 4 Continuously adjustable temperature
- 5 Continuously adjustable airflow
- 6 Non-slip end cap

HG-2310LCD 主要零配件 (230V)		毛重
發熱芯與風筒 HEATING ELEMENT (80317)		0.22kg
電路板與LCD顯示器 INTERCONNECTION BLOCK (80316)		0.15kg
馬達與風扇 MOTOR WITH FAN (與02/10電子系列共用) (23372)		0.09kg
外殼 HOUSING SET (8095700)		//
開關制 SWITCH (與HL-1810S/1910E/2010E共用) (80963)		0.01kg
開關推制 SWITCH BUTTON (80966)		//
保護罩 PROTECTION TUBE (與10電子系列共用) (80959)		//
防滑手柄 SOFT GRIP (與10系列共用) (80962)		//
防滑膠粒座 SOFT STAND (與05/10系列共用) (42122)		//

產品型號	HG-2510ESD (2300W)
電子調溫 (2檔)	1) 50°C 冷風 2) 50°C - 650°C
變速氣流	MAX.500 公升 / 分鐘
外箱	6套
淨重	0.94kg
毛重	1.30kg



獨有防靜電功

HG-2510ESD 主要零配件 (230V)	
發熱芯與風筒 HEATING ELEMENT	
電路板與LCD顯示器 INTERCONNECTION BLOCK	
ESD 防靜電外殼	



台灣山德貿易有限公司

上海山佳貿易有限公司

120V 華氏美制型號 (1600W)

產品型號	淨重	毛重
HG-2310LCD	0.94kg	1.30kg
HG-2310LCD + LOC 智能鎖定系統	//	//
HG-2510ESD (防靜電)	0.94kg	1.30kg
HG-2510ESD + LOC 智能鎖定系統	//	//
HG-2310BB (黑盒安全裝置)	//	//

美國軍工業/
航天業選用產品



台灣山德貿易有限公司



上海山佳貿易有限公司

註: 可提供 120V 熱風槍各款零配件



Temperature: 120 – 1200 °F
Airflow: 3.6 – 17.6 CFM
Switch: Cool Air Stage, Variable Temp & Airflow
Programs: Four Customizable Pre-Set Temperature / Airflow Programs
Output: 1600 watts
Voltage: 120 VAC / 60 Hz
Weight: 33 oz
Warranty: Full One Year



**HG 2310 LCD
LCD DISPLAY HEAT GUN**

Programmable heat gun with LOC Lockable Override Control™ of temperature and airflow output settings. LCD display enables temperature selection in 10°F increments. For use in electronics, aerospace, medical manufacturing and other applications requiring precision control.



**HG 2310 BB
BLACK BOX TECHNOLOGY HEAT GUN**

Features exclusive Black Box Technology to ensure safe operation. An interlock safety switch is incorporated to prevent accidental powering of the tool when used with an extension cord. The heat gun will turn on only when deliberately cycled into the "on" position, even if power is provided while the tool is left in the "on" position.



**HG 2510 ESD
ESD SAFE HEAT GUN**

ESD safe programmable heat gun with LOC Lockable Override Control™ of temperature and airflow output settings. LCD display enables temperature selection in 10°F increments. For use on electronic components to prevent potential damage from electrostatic discharge.

HG-3002LCD 主要零配件 (230V - 240V)	毛重
LCD顯示器 LCD DIAPLAY (37552)	//
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (27175 / 26916) (與02電子系列共用)	//
電路板連開關 INTERCONNECTION BLOCK (36422)	//
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (23372) (與02/10電子系列共用)	0.09kg
開關制 SLIDE SWITCH (27163) (與02/05系列共用)	//
馬達調風量線路板 MOTOR CIRCUIT BOARD (27181) (與HG-3000SLE共用)	//
氣流調節旋扭 ADJUSTMENT WHEEL (27182) (與HG-3000SLE共用)	//
調溫旋扭 ADJUSTABLE COOL AIR INLET (2718000) (與HG-3000SLE共用)	//

HL-2305LCD 主要零配件 (230V - 240V)	毛重
高精度背光LCD顯示器 LCD DISPLAY (42139)	0.02kg
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (42138 / 64282)	0.23kg
電路板連開關 INTERCONNECTION BLOCK (42137)	0.09kg
防塵馬達連風扇 MOTOR WITH FAN(42128) (與05系列共用)	0.15kg
開關制 SLIDE SWITCH (27163) (與02/05系列共用)	0.01kg
左開關推制(藍色) SWITCH BUTTON (42132) (與HL-2005E共用)	//
右開關推制(紅色) SWITCH BUTTON (42133) (與HL-2005E共用)	//

產品型號	HL-2010E (2000W)
電子調溫 (2檔)	1) 50°C 冷風 2) 50°C - 630°C
固定氣流 (3檔)	1) 150 公升 / 分鐘 2) 300 公升 / 分鐘 3) 500 公升 / 分鐘
外箱	6把
淨重	0.86kg
毛重	1.25kg



Angenehmer Softgriff
Soft grip handle for
comfortable operation



Lufterlass mit Gitter-
netz
Air intake with
mesh filter

註:HL-2010E 120V華氏美制(1500W)



Softstandfuß für
rutschfesten Halt
Soft stand für



Belastbares Gummi-
kabel
Heavy-duty rubber-
cable



*** 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能**

主要零配件 (230V)	毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (80315)	0.22kg
電路板連LCD顯示器 INTERCONNECTION BLOCK (80314)	0.16kg
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (與02/10電子系列共用) (23372)	0.09kg
外殼 HOUSING SET (8095600)	//
開關制 SWITCH (與HL-1810S/1910E/HG-2310LCD共用) (80963)	
開關推制 SWITCH BUTTON (與HL-1810S/1910E共用) (80965)	



台灣山德貿易有限公司




上海山佳貿易有限公司

工業用電子熱風槍 ELECTRONIC HOT AIR GUN FOR INDUSTRIAL

產品型號	HL-1910E (2000W)
電子調溫 (2擋)	1) 50°C 冷風 2) 50°C - 600°C
固定氣流 (3擋)	1) 150 公升 / 分鐘 2) 300 公升 / 分鐘 3) 500 公升 / 分鐘
外箱	6把
淨重	0.85kg
毛重	1.25kg



*全新電子恆溫感應系統

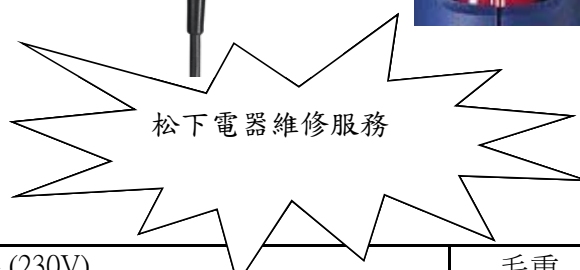

主要零配件 (230V)	毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (80319)	0.22kg
電路板連開關制 INTERCONNECTION BLOCK (80318)	0.14kg
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (與02/10電子系列共用) (23372)	0.09kg
外殼 HOUSING SET (8095800)	//
開關制 SWITCH (與HL-1810S/2010E/HG-2310LCD共用) (80963)	0.01kg
開關推制 SWITCH BUTTON (與HL-1810S/2010E共用) (80965)	//

HL-1800E 主要零配件 (230V)	毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (35666)	0.21kg
電路板連開關制 INTERCONNECTION BLOCK (35645)	0.06kg
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (13970)	0.09kg
外殼 HOUSING SET (36071)	//
開關制 SWITCH WITH LEADS (21476) (與HG-2000E共用)	0.01kg
外調溫旋扭 COOL AIR INLET (2715000)	//
內調溫旋扭 WASHER (2714200)	//



台灣山德貿易有限公司

上海山佳貿易有限公司

HL-2005E 主要零配件 (230V - 240V)	毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (42163 / 64278)	0.22kg
電路板連開關 INTERCONNECTION BLOCK (42134)	0.08kg
防塵馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (42128) (與05系列共用)	0.15kg
開關制 SLIDE SWITCH (27163) (與02/05系列共用)	0.01kg

工業用段速熱風槍 MULTI-STAGE HOT AIR GUN FOR INDUSTRIAL

產品型號	HL-1810S (1800W)
固定溫度 (3檔)	1) 50°C
	2) 400°C
	3) 600°C
固定氣流 (3檔)	1) 200 公升 / 分鐘
	2) 300 公升 / 分鐘 2) 500 公升 / 分鐘
外箱	6把
淨重	0.78kg
毛重	1.25kg

* 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能



主要零配件 (230V)		毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (80313)		0.17kg
電路板連開關 INTERCONNECTION BLOCK (80312)		0.04kg
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (80961)		0.09kg
外殼 HOUSING SET (8095500)		//
開關制 SWITCH (與HL-1910E/2010E/HG-2310LCD共用) (80963)		0.01kg
開關推制 SWITCH BUTTON (與HL-1910E/2010E共用) (80965)		//

產品型號	HL-1610S (1600W)
固定溫度 (2檔)	1) 300°C
	2) 500°C
固定氣流 (2檔)	1) 240 公升 / 分鐘
	2) 450 公升 / 分鐘
外箱	6把
淨重	0.70kg
毛重	1.10kg
單價	\$375.00

* 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能



主要零配件 (230V)		毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (80311)		0.16kg
電路板連開關 CIRCUIT BLOCK (80310)		0.03kg
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (82247)		0.09kg
外殼 HOUSING SET (8095400)		//
開關制 SLIDE SWITCH (27163) (與02/05系列共用)		0.01kg
開關推制 SWITCH (80964)		//

S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.J 上海山佳貿易有限公司

產品型號	HL-1400S (1400W)
固定溫度 (2檔)	1) 300°C 2) 500°C
固定氣流 (2檔)	1) 240 公升 / 分鐘 2) 450 公升 / 分鐘
外箱	16把
淨重	0.55kg
毛重	0.87kg



Motor-vehicle repair



Output
1400 Watt

Temperature
300°C/500°C

Air flow rate
240/450 l/min.


HL-1400S / HL-500 共用零配件 (230V - 240V)		毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (32914 / 25602)		0.17kg
馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (16383)		0.09kg
電路板連開關 INTERCONNECTION BLOCK (39552) HL1400S 型號		0.03kg
外殼 HOUSING SET (3834300) HL1400S 型號		//
外殼 HOUSING SET (2559400) HL500 型號		//

HL-1605S 主要零配件 (230V)		毛重
發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (42129)		0.21kg
電路板連開關制 INTERCONNECTION BLOCK (42127)		0.06kg
防塵馬達連風扇 MOTOR UNIT (42128) (與05系列共用)		0.15kg
開關制 SLIDE SWITCH (27163) (與02/05系列共用)		0.01kg



Repairing damaged plastic

Repairing bumpers

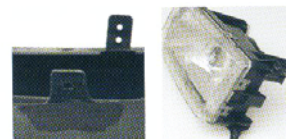

Welding on lugs

Headlamp mounts



Repairing plastic parts on caravans/mobile homes...

...and motorcycles

塑膠維修專用配件 / 輔料


產品型號	毛重
萬能鉀嘴 IRONING NOZZLE (8867600) (與070618接駁使用)	0.05kg
EEA/EVA WELDING RODS 膠料 (20條約80g) (8867800/076467)	0.16kg
特殊網 MESH MATERIAL (約10個) (8867700/076566)	0.09kg



*** 8867600**



*** 8867800/076467**



*** 8867700/076566**

其它輔助工具及輔料

出風口保護罩 WIRE PROTECTION TUBE

To prevent getting burned
on the delivery nozzle

產品型號	毛重
074005	0.05kg



熱風槍固定架 HOT AIR GUN STAND (新款)

Holds the gun in position
for a variety of work pro-
cesses

產品型號	毛重
093501	0.61kg



S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.J 上海山佳貿易有限公司

膠輥 FEED ROLLER

For edgebands and welding PVC sheeting



產品型號	毛重
012311	0.45kg

套裝油灰刀 PAINT SCRAPER SET

Complete kit for stripping paint, including replacement blade holder, replacement blades and paint scraper



產品型號	毛重
010317	0.33kg

膠鋸線 PLASTIC WELDING ROD

產品型號
073312 (LDPE)
073114 (硬PVC)
071219 (HDPE)
073411 (PP)
074210 (ABS)



註:淨重約100g/盒

熱收縮管 SHRINK TUBINGS

產品型號
071417 (4.8 - 9.5 mm)
071318 (1.6 - 4.8 mm)
072766 (4 - 12 mm)




其它型號主要零配件

發熱芯連風筒 HEATING ELEMENT (230V - 240V)

產品型號	毛重
HL-1502S (27165 / 26917)	0.17kg
HL-1802E / 2002LE / HG-3000SLE (27175 / 26916) (與HG-3002LCD共用)	//

電路板連開關 CIRCUIT BOARD / INTERCONNECTION BOARD (230V)

產品型號	毛重
HL-500 (27158)	0.03kg
HL-1502S (27162)	//
HL-1802E (32317)	//
HL-2002LE (64285)	//
HG-3000SLE (35215)	//



台灣山德貿易有限公司

上海山佳貿易有限公司

馬達連風扇 MOTOR WITH FAN (230V)

產品型號	毛重
HL-1502S (25132)	0.09kg
HL-1802E / 2002LE / HG-3000SLE (23372) (與02/10電子系列共用)	0.09kg

開關制 SWITCH

產品型號	毛重
HL-500 (27157)	0.01kg
HL-1502S / 1802E / 2002LE / HG-3000SLE (27163) (與02/05系列共用)	0.01kg

工業用手提熱風機-PORTABLE HOT AIR BLOWER FOR INDUSTRIAL HG 1750 (1,650W)

1650 W
25~600°C
650 l / min.



**** NEW ****

STEINEL PROFESSIONAL
HOT BLOWER HG1750 (230V.)

機身尺寸：	245(H) X 120(W) X 240(D) mm
電 壓：	230V/50Hz
出風口：	ø 44mm
功 率：	1650W
電子調溫：	第一檔：25°C 第二檔：50°C-600°C(取決於調溫鍵)
調溫鍵：	紅色：450°C-600°C 橙色：400°C-500°C 黃色：250°C-400°C 灰色：150°C-250°C 藍色：90°C-150°C
氣流量：	最高 650 l/min
淨 重：	1.10kg
毛 重：	1.86kg

HG1750 專用配件及不銹鋼配嘴



套裝調溫鍵 076816



HG1750 Reduction Nozzle
Prod. No.076955

6 mm 特幼圓嘴 076955



HG1750 Reflector Nozzle,
large, Prod. No.077051
大反射嘴 077051

產品型號	毛重
077051	0.07kg



HG1750 Reflector Nozzle,
small, Prod. No.077150
細反射嘴 077150

產品型號	毛重
077150	0.06kg



HG1750 Surface Nozzle
Prod. No.077259

200mm 超寬平嘴 077259

產品型號	毛重
077259	0.20kg

特 點



出風口裝有隔離網



更換溫度鍵



熱元件易更換



科學手柄設計減輕疲勞



配有底座熱風機可不同角度調節使用

S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.G 上海山佳貿易有限公司

超低功率 LED 熱風槍 - LED CORDLESS HOT AIR GUN

機身尺寸：	240(H) X 65(W) X 265(D) mm
電 壓：	36V, 充電式 li-ion 電池
功 率：	300W
溫 度：	400°C (沒有連 7mm 圓咀一起使用時) 500°C (連 7mm 圓咀一起使用時)
氣 流 量：	100 l/min
使用時間：	15 min
充 電 器：	LS-36 V
充電時間：	2.6 Ah 30 min (75%) 60 min (100%)
淨 重：	1.79kg
毛 重：	5.37kg



BHG360 (充電式)



BHG360 (充電式) 300W

機身尺寸：	240(H) X 65(W) X 180(D) mm
電 壓：	230V/50Hz
功 率：	350W
溫 度：	400°C (沒有連 7mm 圓咀一起使用時) 500°C (連 7mm 圓咀一起使用時)
氣 流 量：	100 l/min
電 源 線：	H05, length: 2 M
淨 重：	0.66kg
毛 重：	0.99 kg



HG350S (ESD 防靜電)

HG350S (ESD防靜電) 350W

HG350 S & BHG350 Li-ion 共用配嘴



Reduction nozzle 7 mm (included)

7 mm 圓嘴
(跟槍附送)



Reduction nozzle with reflector guard

4 mm 反射圓嘴 077358

產品型號	毛重
077358	0.01kg



Precision reflector nozzle

超細反射圓嘴 077457

產品型號	毛重
077457	0.01kg



Reflector nozzle 10 mm

10 mm 反射圓嘴 077556

產品型號	毛重
077556	0.01kg



Reflector nozzle 40 mm

40 mm 反射圓嘴 077655

產品型號	毛重
077655	0.01kg

特 點



除錫電子零件



新概念熱收縮



方便設置控制開關 / 冷 / 熱



科學手柄設計減輕疲勞



特強 LED 照明



可以吊起作業




輕便工作

S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.I 上海山佳貿易有限公司

工業用熱溶膠槍 HOT MELT GLUE GUN FOR INDUSTRIAL

產品型號	GL-3002
輸出功率	16 - 45 W
預熱時間	7 分鐘
膠流量	約 16 g / 分鐘
外箱	18把
淨重	0.32kg
毛重	0.58kg

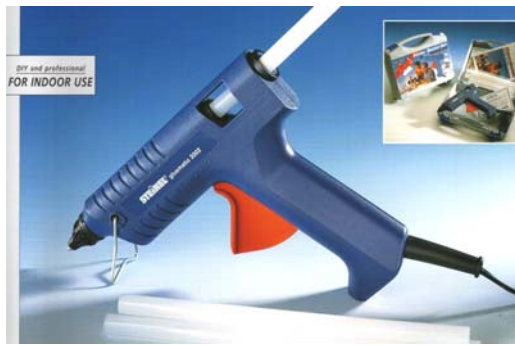

全新 PTC
發熱系統

主要零配件 (100V - 240V)	毛重
發熱芯 HEATING ELEMENT (33994)	0.08kg
外殼 SET OF HANDLE SHELLS (39658)	//

S.T.C 台灣山德貿易有限公司
Sg 上海山佳貿易有限公司

GL-3002 / 5000 共用槍嘴 SILICON NOZZLE

產品型號	毛重
2.8MM直徑長嘴 (34399)	0.01kg
2MM直徑短嘴 (34419)	0.01kg
1MM直徑超幼嘴 (076160)	0.01kg
12MM直徑超寬嘴 (076269)	0.03kg



2.8MM直徑標準長嘴



2MM直徑標準短嘴



1MM直徑超幼嘴



12MM直徑超寬嘴

產品型號	GL-5000 (充電式)
輸出功率	20 - 120 W
預熱時間	3 - 5 分鐘
膠流量	約 22 g / 分鐘
外箱	12把
淨重	0.33kg
毛重	0.98kg

主要零配件 (220 V - 240V)	毛重
發熱芯 HEATING ELEMENT (22314)	0.15kg
電路板 CIRCUIT BOARD (42655)	0.01kg
外殼 SET OF HANDLE SHELLS (36768)	//

註：跟槍附送標準長短嘴



原廠溶膠條 (直徑: 11mmX 長: 200mm)

產品型號	原箱
NO.042011	100盒(20kg)
NO.047115	11盒(16.5kg)
NO.045807	5盒(10kg)

歐洲優良工業產
品設計

產品型號	PURGLUE 50 (充電式)
外箱	12把
淨重	0.40kg
毛重	0.90kg

手提式聚氨酯熱溶膠槍 POLYURETHANE ADHESIVE BY HAND HELD

- * 5倍EVA熱溶膠強度
- * 預熱時間: 10 - 13 分鐘
- * -40°C - +100°C 全天候抗力
- * +100°C - +140°C 熱溶
- * +130°C 熱風拆除
- * 10分鐘預熱及20分鐘蓄熱功能

主要零配件 (230 - 240V)	毛重
司登利聚氨酯熱溶膠筒 (50g) GLUE CARTRIDGE (65303)	0.08kg
發熱芯 HEATING ELEMENT (63590)	0.19kg



PUR bond	Initial strength after 5 min.	Strength after 24 hrs.	Final strength after 5 days
Glass / glass	+	+	++
Glass / leather	+	+	++
Glass / textiles	+	+	++
Glass / plastic	+	++	+++
Wood / glass	+	++	+++
Wood / wood	++	+++	+++
Wood / metal	+	+	++
Wood / ceramics	+	++	+++
Wood / leather	++	+++	+++
Wood / textiles	++	+++	+++
Wood / plastic	+	++	+++
Metal / metal	+	+	++
Metal / glass	+	+	++
Metal / ceramics	+	+	++
Metal / leather	+	+	++
Metal / textiles	+	+	++
Metal / plastic	•	+	++
Ceramics / ceramics	+	+	++
Ceramics / glass	+	+	++
Ceramics / leather	+	+	++
Ceramics / textiles	+	+	++
Ceramics / plastic	+	++	+++
Leather / leather	++	+++	+++
Leather / textiles	++	+++	+++
Leather / plastic	+	+	++
Textiles / textiles	++	+++	+++
Textiles / plastic	+	++	+++
Plastic / plastic	•	+	++

+++ very good ++ good + satisfactory • adequate



Insert cartridge



Push heating head onto handle




Heat up adhesive



Wait for green indicator light to show



Remove cap



... and store in handle compartment

無線熱溶膠槍 NEO3



產品型號	NEO3 (充電式)
機身尺寸	240(H) X 65(W) X 265(D) mm
電 壓	7.2V, 充電式 li-ion 電池
電池充電時間	充電量 (90%) 需要 1.5個小時
	充電量 (100%) 需要 2.0個小時
電池使用時間	約 45分鐘 (連續性操作)
預熱時間	< 15秒
膠 條	直徑: 7mm
淨 重	0.26kg
毛 重	1.14kg

簡單方便



開關



按動確發鍵



開始粘合

使用範圍



工藝工作



裝飾



維修

傳統的萬能膠



NEO3 無線熱溶膠槍



S.T.C 台灣山德貿易有限公司
Sj 上海山佳貿易有限公司

工業用電熱介刀 STYROFIX - STYROFOAM HEAT CUTTER

輸出功率	20-45W
預熱時間	6分鐘
切割深度	MAX. 50MM
切割熱度	200°C
淨重	0.32kg
毛重	0.53kg
外箱	18把



S.T.C 台灣山德貿易有限公司
S.J 上海山佳貿易有限公司



Standard blade
50 mm



Precision blade
30 mm



Hook blade
30 mm

配件	套裝刀片 (1474700)
毛重	0.04kg

technical data Styrofix	
Dimensions (lxwxh)	225 x 35 x 100 mm
Weight	315 g
Output	Warming-up approx. 250 W
	Idle approx. 20 W
	In use approx. 45 W
Voltage	110 - 240 V
Warm-up time	6 min.
Working temperature	200°C
Cutting depth	50 mm max.

Example Applications for Styrofix



Creating model landscapes



Cutting U-channels for embedding cables



Making polystyrene wreaths



Cutting coving



Precision cutting in model-making



Cutting out letters